

Schneller Trennverstärker bipolar

TV17

Merkmale:

- Linearitätsfehler < 0,025%
- bipolare Ein- und Ausgänge
- Übertragungsfrequenz 25kHz
- galvanische 3-Wege Trennung zwischen Eingang – Ausgang - Hilfsspannung
- Prüfspannung 2,5kV
- Versorgung 20...253V AC / DC
- für Tragschienenmontage TS35
- eindeutige Klemmenbeschriftung
- kleine Abmessungen
- Bauform 22,5mm, flach
- hohe Zuverlässigkeit, 5 Jahre Garantie

Beschreibung:

Die Geräte der Trennverstärker Serie TV17 zeichnen sich besonders durch Ihre hohe Übertragungsfrequenz von bis zu 25 kHz und Genauigkeit von 0,025% aus. Sie dienen zur galvanischen Entkopplung bzw. Umsetzung von DC Strom- und / oder Spannungssignalen und sind besonders für die Verwendung in der Prüfstandstechnik geeignet. Dabei wird eine 3-Wege Potentialtrennung zwischen Eingang - Ausgang und Hilfsenergie erzeugt.

Durch Ihre einfache Bauweise ist es nicht notwendig die Geräte aufwendig zu konfigurieren. Die Module werden mit feststehender Ein- und Ausgangskonfiguration geliefert. Dies vermeidet Probleme bei der Inbetriebnahme.

Anwendung:

Prüfstandstechnik, Potentialtrennung von analogen Signalen

Bestellschlüssel:



Eingang:	TV17-	-	Ausgang:	
0...±10V	1		0...±10V	1
0...±20mA	2		0...±20mA	2
4...20mA	3		4...20mA	3
0...±5V	4		0...±5V	4
2...10V	5		2...10V	5
0...±60mV	6		0...10V	01
			0...20mA	02

Bestellbeispiel:

Trennverstärker TV17:

Eingang = 0...±10V / Ausgang = 0...±10V

Bestellnummer: TV17-1-1

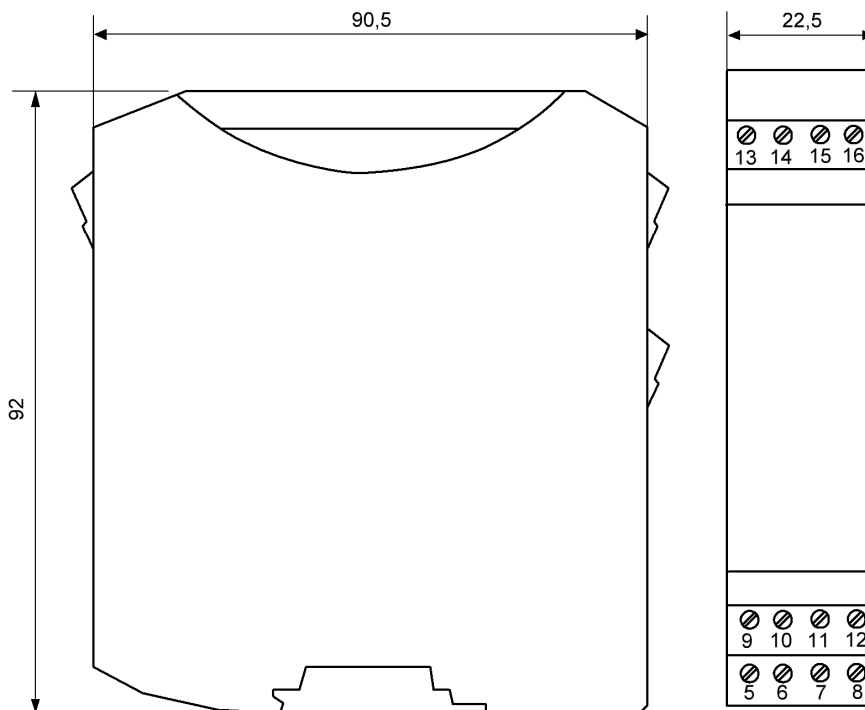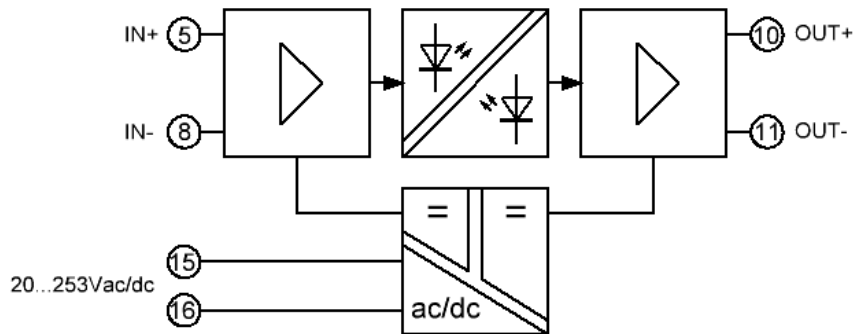

Technische Daten

Hilfsenergie:

Versorgungsspannung : 20...253VAC/DC
Leistungsaufnahme : 1W...2,5VA

Eingänge:

Spannungseingang : 0...±10V / 100kΩ / Überlast max. 50V
0...±60mV / 3kΩ / Überlast max. 25V
Stromeingang : 0(4)...±20mA / Bürde 100Ω / Überlast max. 100mA

Ausgänge:

Spannungsausgang : 0...±10V / max. 20mA
Stromausgang : 0(4)...±20mA / Bürde max. 500Ω
Bürdenfehler : < 0,05%
Restwelligkeit : < 10mV
Übertragungsfrequenz : 25kHz bei 3dB Dämpfung

Genauigkeit:

Linearitätsfehler : < 0,025%
Temperaturkoeffizient : < 50ppm / K

Allgemeine Daten:

Arbeitstemperatur : 0...50°C
Einbaulage : bei einer Umgebungstemperatur >30°C sind die Geräte mit einem Abstand von 10 mm umlaufend zu montieren.
Lagertemperatur : -25...+85°C, es darf keine Betauung vor der Inbetriebnahme auftreten
Prüfspannung : 2,5kVAC / 50Hz / 60 Sekunden / zwischen Eingang / Ausgang / Hilfsenergie
Bemessungsisolationsspannung: 300V AC/DC
Basisisolierung, Überspannungskategorie 2, Verschmutzungsgrad 2 nach DIN EN61010-1.
MTBF : 220 Jahre Mean Time Between Failures - gemäß EN 61709 (SN 29500).
Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Räumen, mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Belüftung, Dauerbetrieb
CE Konformität : EN 61326-1, EN 61000-4-2/3*/4/5/6*, EN 61000-6-4
* während der Störeinwirkung sind geringe Abweichungen möglich

Gehäuse:

Abmessungen BxHxT : 22,5mm Anreihgehäuse, 22,5x92x90,5mm (mit Klemmen)
Material : PA / V0
Schutzart : IP20
Anschluss : M3-Schraubklemmen 0,14 - 2,5mm², starr oder flexibel
Befestigung : Schnappbefestigung für Normschiene TS35
Gewicht : 103g

Sicherheitshinweise:



Vor einem Öffnen des Gerätes, ist dieses spannungsfrei zu schalten.

Während des Betriebes dieses Moduls können Teile, auch wenn nur Kleinspannung anliegt, durch zum Beispiel Shuntabgriffe, unter gefährlichen Spannungen stehen! Daher kann ein Nichtbeachten dieser Warnhinweise zu schweren Körperverletzungen und/oder Sachschäden führen.

Es ist darauf zu achten, dass der Trennverstärker nur von geschultem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen wird. Vor der Installation bzw. Inbetriebnahme sollte sich das Fachpersonal sorgfältig mit der Dokumentation des Gerätes vertraut gemacht haben.

Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse ist das Gerät unmittelbar zu ersetzen.



Auf einen ausreichenden Schutz gegen elektrostatische Elektrizität (ESD) ist bei Montage des Gerätes zu achten.

Einbauhinweise:

Es ist darauf zu achten, dass das Gerät möglichst weit von starken Störquellen entfernt eingebaut wird. Dies können Magnetspulen, Transformatoren, Frequenzumrichter o. ä. sein.

Verdrahtungshinweise:

Alle Signal- und Steuerleitungen sollten abgeschirmt verdrahtet werden. Die Abschirmung ist großflächig auf Erdpotential zu legen. Steuer- und Signalleitungen niemals mit Last führenden Leitungen gemeinsam in einem Kabelkanal verlegen.

Beschränkte Garantie:

Die LEG Industrie-Elektronik GmbH garantiert hiermit, dass das Produkt über einen Zeitraum von fünf Jahren, ab Lieferdatum, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird.

Diese beschränkte Garantie ist nach Wahl der LEG beschränkt auf Reparatur oder Austausch für den ersten Endbenutzer des Gerätes. Folgeschäden oder etwaige anderweitige Ersatzansprüche, welche über die Funktionalität des Produktes hinaus gehen sind ausgeschlossen.

Gültigkeit hat diese beschränkte Garantie nur wenn:

1. das Produkt gemäß den von der LEG zur Verfügung gestellten Unterlagen und Anweisungen installiert und in Betrieb genommen wurde;
2. die technische Konfiguration der Spannungsversorgung eingehalten wurde;
3. das Produkt seinem Ordnungsgemäßen Gebrauch bestimmt war;
4. keine unzulässigen Modifikationen oder eigenmächtige Reparaturversuche ohne vorherige Absprache mit der LEG durchgeführt wurden.

Die Lieferungen erfolgen nach den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ empfohlen vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie (ZVEI) e.V. .

Änderungen vorbehalten:
